

Container



**uns bewegt**

**was Sie transportieren!**

**UT**<sup>®</sup> Umwelt- und  
Transporttechnik AG  
Lösungen von A bis Z aus Eigenproduktion

# Container

## Grosscontainer bis Höhe 1250 mm



Mit federentlasteter Auffahrrampe



Mit Pendelladen

Grosscontainer				
Breite innen 2300 mm				
Länge innen mm	Inhalt m <sup>3</sup>			
	Höhe innen 500 mm	Höhe innen 750 mm	Höhe innen 1000 mm	Höhe innen 1250 mm
4000	4.6	6.9	9.2	11.5
4250	4.9	7.3	9.8	12.2
4500	5.2	7.7	10.3	13.0
4750	5.5	8.2	10.9	13.6
5000	5.8	8.6	11.5	14.3
5250	6.1	9.0	12.0	15.1
5500	6.4	9.5	12.5	15.8
5750	6.6	10.0	13.0	16.5
6000	6.9	10.3	13.6	17.2
6250	7.2	10.7	14.2	18.0
6500	7.5	11.2	14.9	18.7
6750	7.8	11.6	15.5	19.4
7000	8.1	12.0	16.1	20.1



## Grosscontainer ab Höhe 1500 mm



Mit Windendach

Grosscontainer					
Breite innen 2300 mm					2380 mm
Länge innen mm	Inhalt m <sup>3</sup>				
	Höhe innen 1500 mm	Höhe innen 1750 mm	Höhe innen 2000 mm	Höhe innen 2250 mm	Höhe innen 2400 mm
4000	13.8	16.1	18.4	20.7	
4250	14.6	17.1	19.5	22.0	
4500	15.5	18.1	20.7	23.3	
4750	16.4	19.1	21.8	24.6	
5000	17.2	20.1	23.0	25.8	
5250	18.1	21.1	24.1	27.1	
5500	19.0	22.1	25.3	28.5	
5750	19.8	23.1	26.5	29.8	
6000	20.7	24.1	27.6	31.0	
6250	21.5	25.1	28.7	32.3	
6500	22.4	26.1	30.0	33.6	
6750	23.3	27.1	31.0	35.0	
7000	24.1	28.1	32.2	36.2	40.0
7250			33.4	37.5	41.4
7500			34.5	38.8	42.8



Aufstiegstritte

## Aushubmulden und Flachcontainer stapelbar



Aushubmulden		
Breite innen 2330 mm		
Länge innen mm	Inhalt m <sup>3</sup>	
	Höhe innen 700 mm	Höhe innen 850 mm
5600	7.5	9.0

Flachcontainer		
Breite innen 2300 mm		
Länge innen mm	Inhalt m <sup>3</sup>	
	Höhe innen 750 mm	Höhe innen 900 mm
4500	7.7	
4750	8.2	
5000	8.6	
5250	9.0	
5500	9.5	
5750	10.0	11.9
6000	10.5	12.4



Mit Flügeltüren




Aufeinander stapelbar


«Unverwechselbare UT-Qualität: Das Trapez zur Türrahmenverstärkung!»



## Kiesmulden

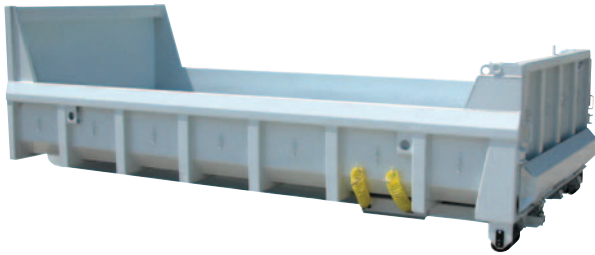

## Gesteinsmulden

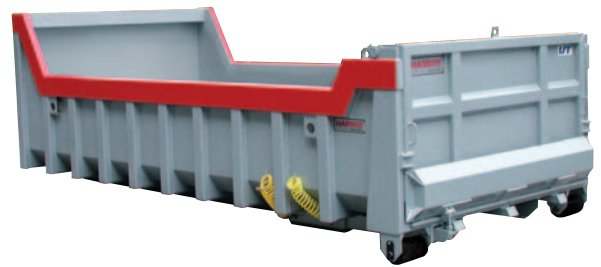

Kiesmulden		
Breite innen 2300 mm		
Länge innen mm	Inhalt m <sup>3</sup>	
	Höhe innen 750 mm	Höhe innen 900 mm
5000	8.6	10.4
5250	9.1	10.9
5500	9.5	11.4
5750	10.0	12.0
6000	10.4	12.4

Boden 5 mm HARDOX® 400



Pneumatisch betätigte und nachstellbare Bodenklappe



Mit Schuttgutführung

Gesteinsmulden	
Breite innen 2300 mm	
Länge innen mm	Inhalt m <sup>3</sup>
	Höhe innen 800 mm
5750	10.6
6000	11.0

Boden 6 mm und Wände 5 mm aus HARDOX® 400

## Halfpipe



Halfpipe	
Breite innen 2272 mm	
Länge innen mm	Inhalt m <sup>3</sup>
	Höhe innen 950 mm
5750	12.0
6000	12.5

Boden 6 mm und Wände 4 mm aus HARDORX® 450



Schutzdach

## Paletten



Paletten		
Ladefläche		Ladebreite zw. den Rungen mm
Länge mm	Breite mm	
4500	2550	2430
5000	2550	2430
5500	2550	2430
6000	2550	2430
6500	2550	2430
7000	2550	2430

Siebdruck- oder Stahlriffelblechboden. Zubehör: Aufklappbare und seitlich verschiebbare Auffahrampen



**Umwelt- und  
Transporttechnik AG**

**Lösungen von A bis Z aus Eigenproduktion**

Noflerstrasse 77 FL-9491 Ruggell Tel. 00423 / 377 37 11

Fax 00423 / 377 37 37 www.utag.li info@utag.li